



ООО Компания «Терминал Групп»
 142116, Россия, МО, г. Подольск,
 Домодедовское ш., д. 45А
 Тел./факс: +7 (495) 221-50-70;
 8(800) 700-51-31
 e-mail: sale@liugong-russia.ru
 www.liugong-russia.ru



Экскаватор-погрузчик CLG777A



Основные характеристики	
Эксплуатационная масса, т	8,4
Погрузочный ковш	
- объем, м ³	1
- ширина, мм	2260
- максимальная высота выгрузки, мм	2691
- максимальное усилие резания ковшом, кН	59,6
Экскаваторный ковш	
- объем, м ³	0,22
- ширина, мм	762
- максимальная глубина копания, мм	4440
- максимальный радиус копания, мм	5443
- максимальная высота выгрузки, мм	3554
- максимальный радиус выгрузки, мм	2130
- усилие копания ковша, кН	58,2
- усилие копания рукояти, кН	37,5
Минимальный радиус поворота, мм	
- по внешней стороне ковша	5554
- по внешней стороне передних колес	4225
Трансмиссия	Carraro
Колесная формула	2 x 4
Количество скоростей (передние/задние)	4
Максимальная скорость движения (передняя/задняя), км/ч	36
Тип рабочего тормоза	«мокрый» дисковый
Рабочее давление в гидросистеме, МПа	24
Объем топливного бака, л	130
Объем гидробака, л	130
Шины	
- передние	14 - 17.5NHS - 14RPTLL - 2B
- задние	19.5L - 24 14PR TL R - 4



terminal group

ООО Компания «Терминал Групп»
142116, Россия, МО, г. Подольск,
Домодедовское ш., д. 45А
Тел./факс: +7 (495) 221-50-70;
8(800) 700-51-31
e-mail: sale@liugong-russia.ru
www.liugong-russia.ru

LIUGONG

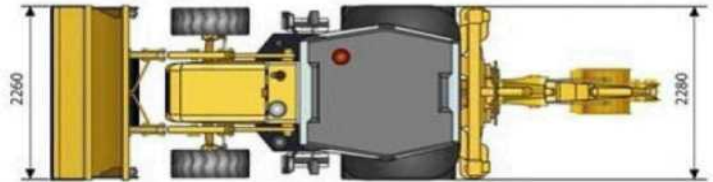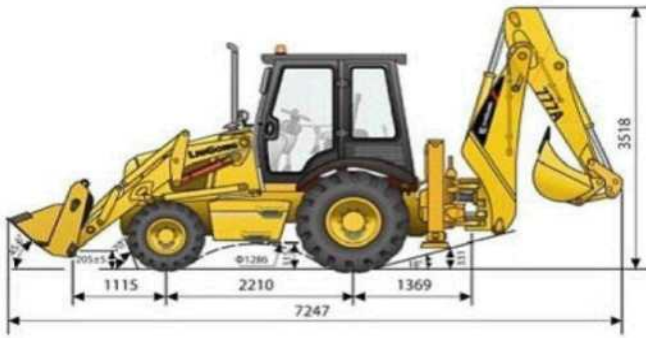

Габаритные размеры	
Длина, мм	7247
Ширина, мм	2280
Высота, мм	3518
Клиренс, мм	315
Колесная база, мм	2210

Двигатель	
Модель	Weichai WP4G95E221 (Евро 2)
Мощность, кВт	70
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	2200
Максимальный полезный крутящий момент, Нм	383
- при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1500
Объем двигателя, л	4,5

Оборудование	
Стандартное	Открытая кабина ROPS / FOPS Дополнительный комплект гидравлики Блокировка стрелы Ремень безопасности
Дополнительное (опции)	Закрытая кабина ROPS / FOPS с АС Вращающийся сигнальный маячок Гидроножницы Вибрационный трамбующий брус Гидромолот Саггао 4 x 4 Погрузочный ковш 4 в 1 объемом 1,3 м ³ Телескопическая стрела

LIUGONG